

Eco-Curl™

Styling

Long




Medium



Before



Rod on

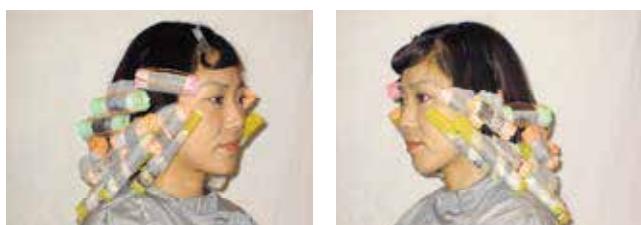

After



エコ-カール プロセス

1	毛髪診断	ハイダメージ毛	ダメージ毛	普通毛	硬毛・ヘナ毛		
2	プレシャンプー						
3	プレ処理	Kコンク ダメージ大の時 2回行うと良い コーミング後、約70%目安にドライヤーで乾かす。 更にその上に毛先にだけ トリートメント 使用					
	(A) (B) の仕分	(A) 損傷毛対応		(B) 健康毛・ヘナ毛対応			
4	ウェットヘア	Kコンク を水で約3倍にしたものをダメージ部分に、キリ吹きでウェットヘアに					
5	エコカール① 塗布	な し		根元中心にアプリケーターで塗布 プレ処理として、ショート30ml、 ロング60ml、塗布			
6	カーリングクリーム 塗布	ブラシにより、全体塗布 ワインディング					
7	加 温	キャップして 45°C 10分～12分		キャップして 45°C 15分～18分			
8	カールチェック	2～3ヶ所テスト 第1トロー ロッド径の2.5倍位が目安です フロント・ゴールデンポイント・нейп					
9	中間水洗	定着を確実にするために、クリームを落とすように水洗します					
10	バッファー6	アプリケーターで20ml～30ml塗布					
11	エコカール② 塗布	2回 ショート80ml、ロング100ml、5分おいて更に塗布 ◎1回目 流す ように 2回目 ロッド裏面にも					
12	ロッドアウト	ロングヘアはロッドアウト後、シャンプー台で3回目塗布					
13	プレーンリンス	その後にトリートメント					
14	スタイリング						